

Подогреватель пароводяной ПП1-53-7-IV

Пароводяной подогреватель ПП1-53-7-IV производства ООО «Энергостройдеталь - Бийский котельный завод» предназначен для подогрева воды в системе отопления и горячего водоснабжения, работающего по температурному режиму 70-150°С.

Технические характеристики

1	Наименование изделия	ПП1-53-7-IV**
2	Номер чертежа	00.8111.053
3	Теплопроизводительность, МВт (Гкал/ч)***	7,61 (6,55)
4	Среда	Пар/Вода*
5	Давление, МПа (в корпусе)	0,7/1,6
6	Температура среды, °С, на входе	70
7	Температура среды, °С, на выходе	150
8	Поверхность нагрева, м ²	53,9
9	Наружный диаметр, мм	626
10	Габаритные размеры (Длина, мм)	3945
11	Габаритные размеры (Ширина, мм)	840
12	Габаритные размеры (Высота, мм)	1026
13	Масса, кг	1808
14	Срок изготовления	45

*В числителе указана среда и её параметры в корпусе, в знаменателе - то же в трубной системе.

**В обозначении подогревателей цифра, следующая за буквами ПП, обозначает модификацию:

1-эллиптическое днище, 2-плоское днище. Римская цифра в конце обозначения - количество ходов по воде.

***Теплопроизводительность подогревателей определена с учётом температуры среды, расхода воды и рабочего давления, приведённого в таблице.

Устройство и принцип работы подогревателя пароводяного ПП1-53-7-IV

Подогрев воды осуществляется за счёт охлаждения и конденсации греющего пара.

Подогреватель ПП1-53-7-IV изготавливается с эллиптическими днищами, с поверхностью теплообмена 53 м², рабочим давлением 0,7 МПа, четырехходовой по воде.

Пароводяной подогреватель ПП1-53-7-IV представляет собой кожухотрубчатый аппарат горизонтального типа, состоящий из трубной системы, передней и задней водяных камер и задней крышки. Трубная система включает в себя две трубные доски с завальцованными в них теплообменными латунными трубками диаметром 16 мм с толщиной стенки 1 мм.

Для подвода и отвода греющей и нагреваемой сред у подогревателя ПП1-53-7-IV имеются патрубки, позволяющие установить запорную арматуру и обвязочные трубопроводы.

В подогревателе ПП1-53-7-IV греющий пар поступает в межтрубное пространство и имеет один ход. Нагреваемая вода движется по трубам трубной системы и имеет четыре хода за счёт перегородок в передней камере. Вследствие этого увеличивается скорость нагреваемой воды и повышается коэффициент теплоотдачи.


Конструкция подогревателя ПП1-53-7-IV с «плавающей головкой», благодаря жёсткому креплению передней трубной доски и свободному перемещению задней трубной доски вместе с внутренней крышкой трубной системы, компенсирует тепловые удлинения трубной системы из-за разности температур её и стенок корпуса и обеспечивает надёжную работу подогревателя.

С помощью вентиля, установленного на трубопроводе, подводящем пар, регулируется работа подогревателя по температуре или расходу теплоносителя (пара).

Получение номинального расхода нагреваемой воды в подогревателе, в соответствии с температурными режимами их работы, осуществляется путём контроля за температурой рабочих сред, их давлением, за действием предохранительных клапанов, воздухоотводящих вентилей, уровнем конденсата, за состоянием конденсатоотводчиков.

Подогреватель ПП1-53-7-IV изготавливается из углеродистой стали.

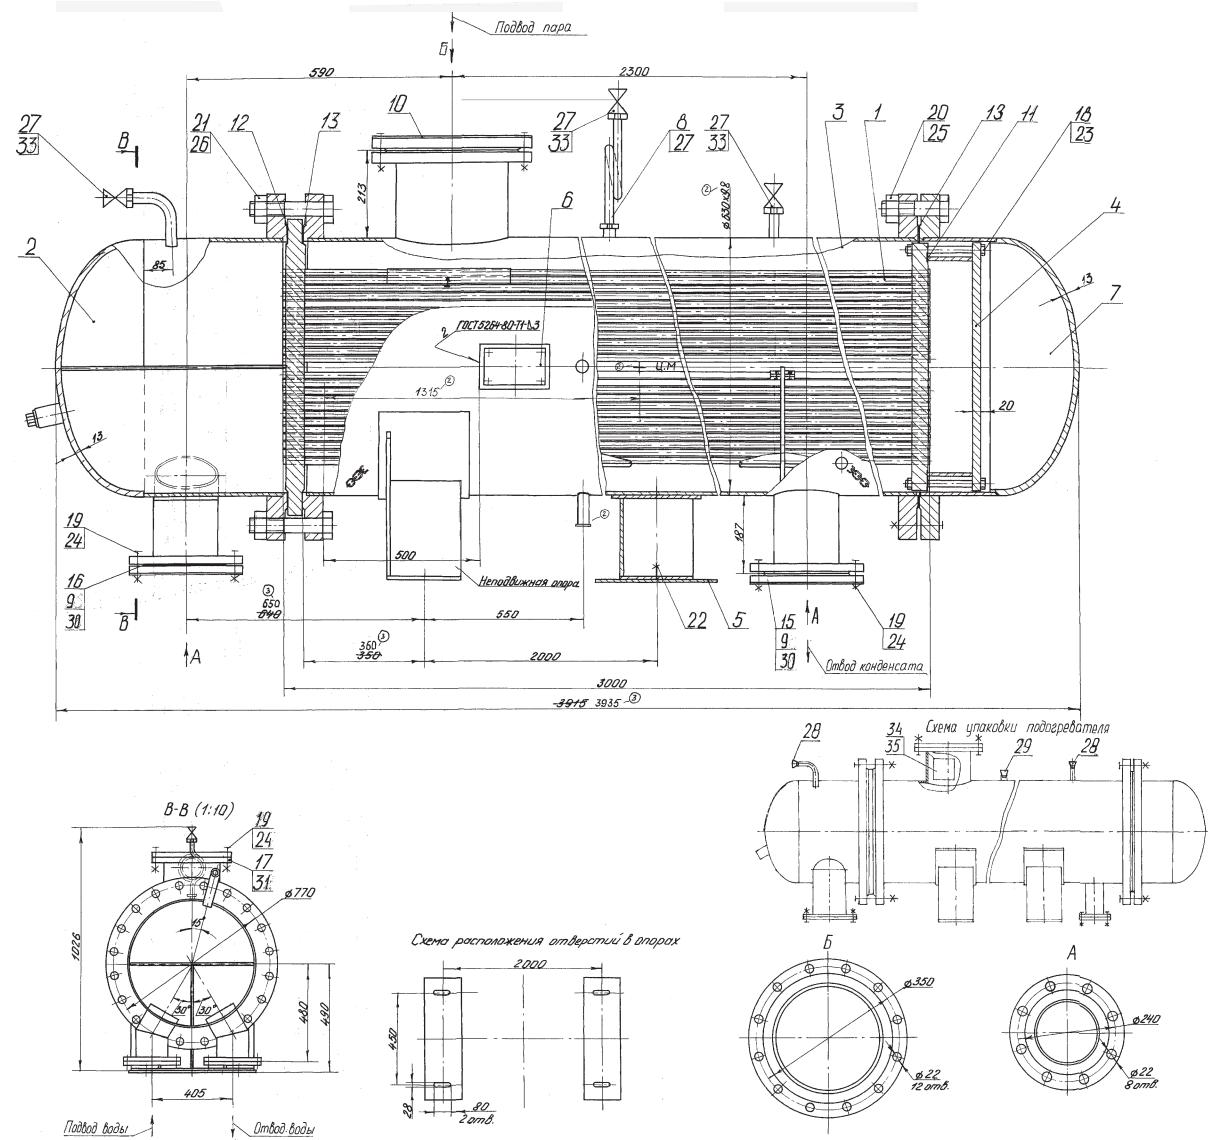

Общий вид подогревателя пароводяного ПП1-53-7-IV


Все права защищены. Воспроизведение полное или частичное, допускается только с письменного разрешения ООО «Энергостройдеталь - Бийский котельный завод»

ООО «Энергостройдеталь - Бийский котельный завод»

Адрес: 659328, Алтайский край, ул. Василия Шадрина, д.62 оф.311
тел. +7-800-333-1919 Бесплатно по России,
+7-383-201-8474 для Зарубежья

www.bikz.ru

e-mail: sibir@bikz.ru