

Воздухоподогреватель ВП-О-498

Стальной трубчатый воздухоподогреватель ВП-О-498 производства ООО «Энергостройдеталь - Бийский котельный завод» предназначен для комплектации котлов КЕ, работающих на высоковлажных топливах (фрезерном торфе, древесных отходах и бурых углях). Воздухоподогреватели устанавливаются в качестве хвостовой поверхности нагрева котельного агрегата.

Технические характеристики

1	Номер чертежа	23.9029.005
2	Поверхность нагрева, м ²	498
3	Габариты (LxBxH), мм	3006x1568x3208
4	Масса, т	7819
5	Срок изготовления	45

Устройство и принцип работы воздухоподогревателя ВП-О-498

Воздухоподогреватель ВП-О-498 поставляется одним трубным пакетом.


Трубный пакет является поверхностью нагрева воздухоподогревателя ВП-О-498 и состоит из стальных параллельных труб, расположенных в шахматном порядке и вваренных в трубные доски. Газ движется внутри труб, а воздух - в межтрубном пространстве.

Нагретый воздух подаётся в топочную камеру либо на сушку топлива.

Установка воздухоподогревателей ВП-О-498 увеличивает экономичность котельного агрегата за счёт снижения потерь тепла с уходящими газами.


При применении воздухоподогревателей ВП-О-498 улучшается процесс горения топлива, что связано с повышением температурного уровня в топке.

Воздухоподогреватель ВП-О-498 является одноходовым по газу и воздуху.

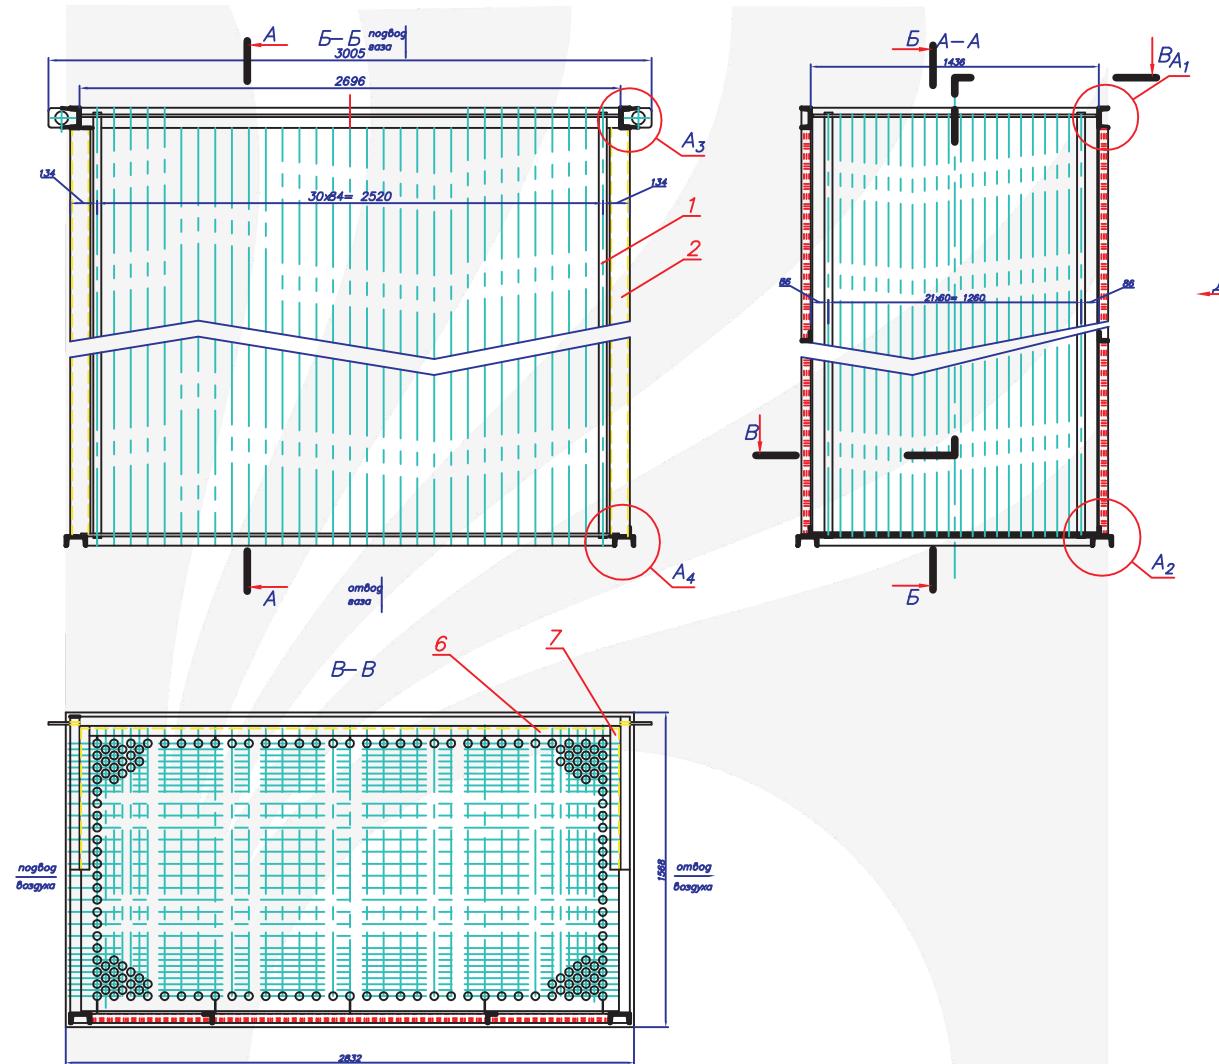Общий вид воздухоподогревателя ВП-О-498


Все права защищены. Воспроизведение полное или частичное, допускается только с письменного разрешения ООО «Энергостройдеталь - Бийский котельный завод»

Общий вид воздухоподогревателя ВП-О-498

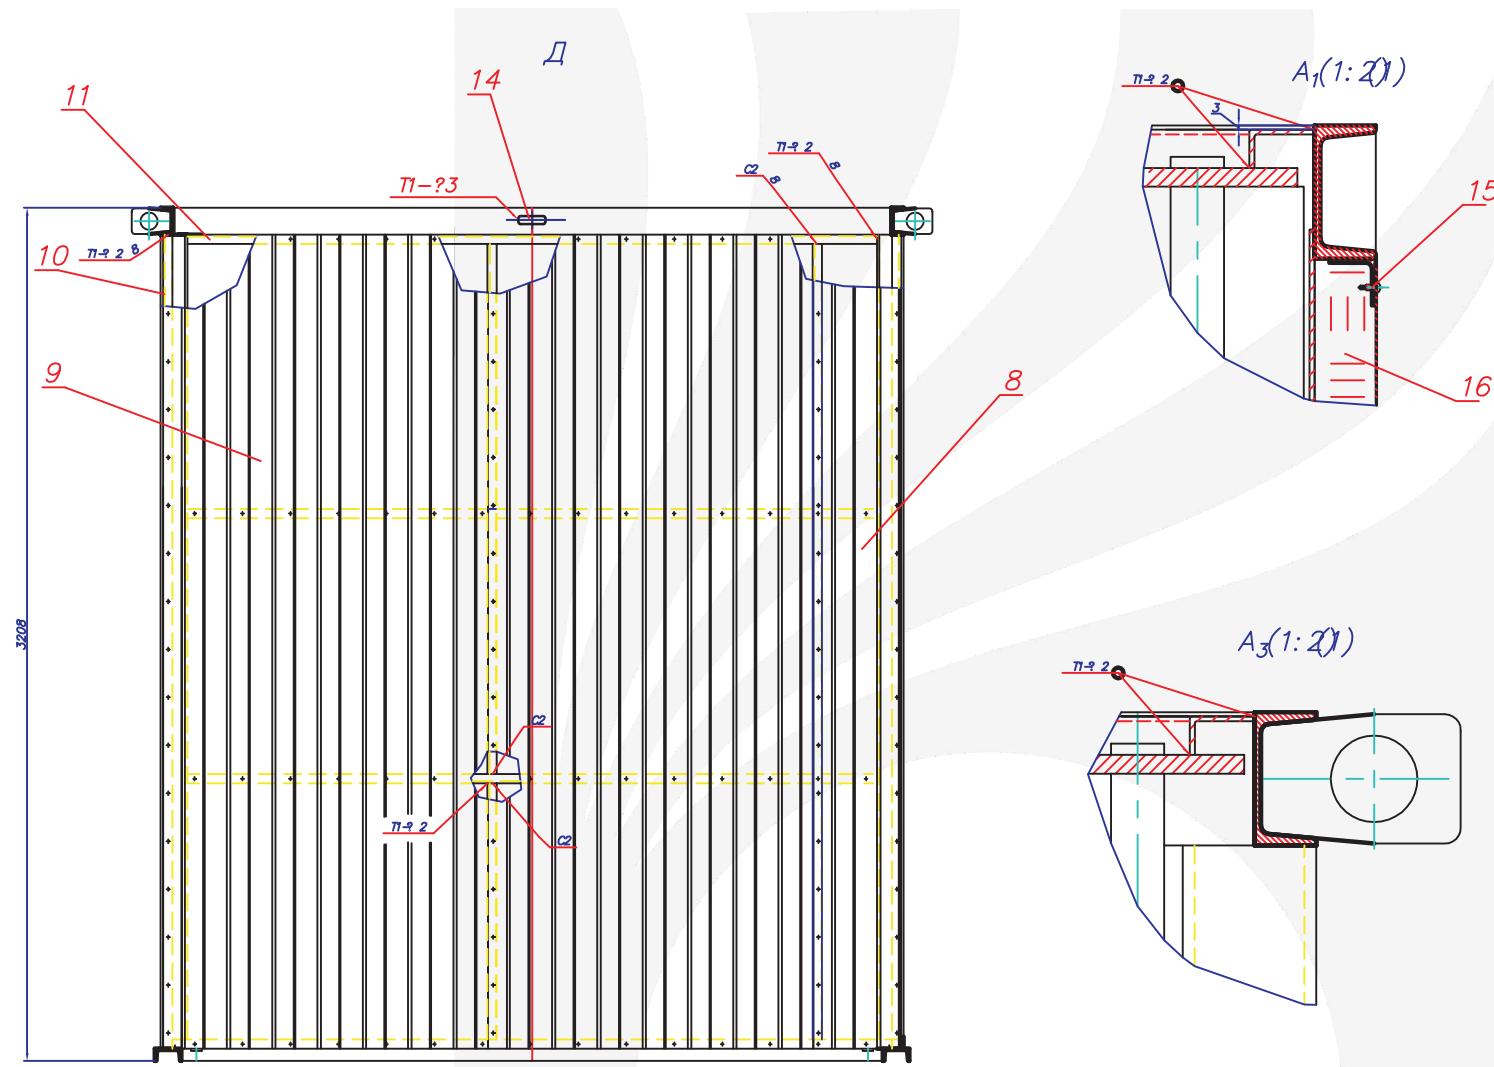

Все права защищены. Воспроизведение полное или частичное, допускается только с письменного разрешения ООО «Энергостройдеталь - Бийский котельный завод»

ООО «Энергостройдеталь - Бийский котельный завод»
Адрес: 659328, Алтайский край, ул.Василия Шадрина, д.62 оф.311
тел. +7-800-333-1919 Бесплатно по России,
+7-383-201-8474 для Зарубежья

www.bikz.ru

e-mail: sibir@bikz.ru